Ограничения в размерах систем PRiS Mini, Mini-Zet

Ограничения в размерах системы PRiS Mini		
Максимальный горизонтальный размер.	1600 мм. с алюминиевой трубой 1100мм. со стальной трубой	Размер ограничен нагрузкой на трубу.
Минимальный горизонтальный размер.	350 мм.	Меньший размер может вызвать перекос трубы и вызвать перекос намотки ткани.
Максимальный вертикальный размер.	- мм.	Зависит от толщины ткани и плотности намотки.
Длина управления.	Не менее 2/3 высоты изделия.	Длина управления должна обеспечивать возможность полностью поднять или опустить изделие.

Зависимость высоты максимальной высоты изделия PRiS Mini в зависимости от толщины рулонной материи.

График отображает максимально возможную высоту изделия PRiS Mini в зависимости от толщины рулонной материи. Характеристики ткани указаны на образцах.

Ограничения в размерах системы PRiS Mini-Zet		
Максимальный горизонтальный размер	1600 мм. с алюминиевой трубой 1100мм. со стальной трубой	Размер ограничен нагрузкой на трубу.
Минимальный горизонтальный размер.	350 мм.	Меньший размер может вызвать перекос трубы и вызвать перекос намотки ткани.
Максимальный вертикальный размер.	- мм.	Зависит от толщины ткани и плотности намотки.
Длина управления.	Не менее 1,1 высоты изделия.	Длина управления должна обеспечивать возможность полностью поднять или опустить изделие.

Зависимость максимальной высоты изделия PRiS Mini-Zet в зависимости от толщины плотных полос материи “День-Ночь”
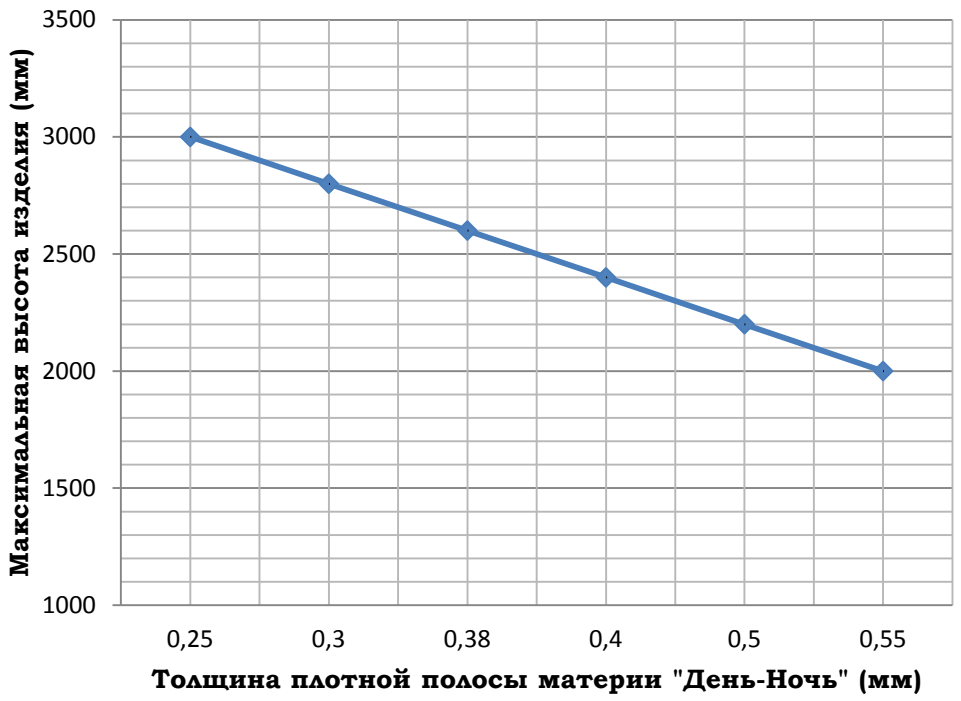
График отображает максимально возможную высоту изделия PRiS Mini-ZET в зависимости от толщины плотных полос материи “День-Ночь” . Характеристики ткани указаны на образцах.