## *Расход компонентов изделия системы PRiS LIFE.*

Расход компонентов изделия системы PRiS LIFE зависит от четырех параметров:

- горизонтального размера изделия
- вертикального размера изделия
- длины управления
- глубины штапика.

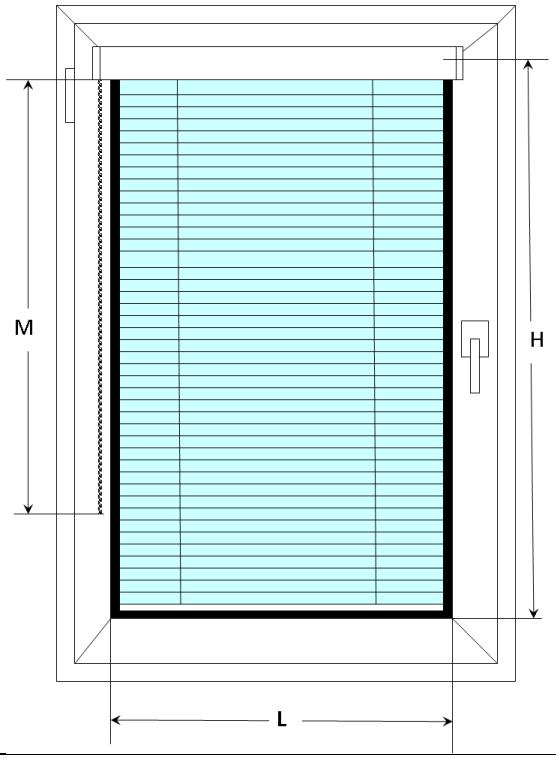


| Наименование | Код | Принцип расчета | Расход на изделие. |
|---|---|---|---|
| Карниз верхний LIFE | PS-G-L-101 | Длина верхнего карниза равна горизонтальному размеру изделия (L) | Одна штука длиной L мм. |
| Валанс LIFE | PS-G-L-102 | Длина валанса больше горизонтального размера на 65 мм (L+65) | Одна штука длиной L+65 мм. |
| Карниз нижний LIFE | PS-G-L-103 | Длина нижнего карниза меньше горизонтального размера на 60 мм (L-60) | Одна штука длиной L-60 мм |
| Поворотная ось LIFE | PS-G-L-104 | Длина поворотной оси меньше горизонтального размера на 30 мм. (L-30) | Одна штука длиной L-30 мм |
| Планка механизма правая | PS-G- 103 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Планка механизма левая | PS-G- 104 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Заглушка валанса LIFE правая | PS-G-L-107 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Заглушка валанса LIFE левая | PS-G-L-108 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Корпус механизма | PS-G-009 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Колесо механизма LIFE | PS-G-L-112 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Крышка цепи правая | PS-G-114 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Крышка цепи левая | PS-G-115 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Суппорт LIFE | PS-G-L-116 | Количество зависит от горизонтального размера | L 180-890мм – 2 шт.<br>L 891-1500мм -3 шт.<br>L 1501-2000- 4 шт.<br>L 2000-2500 – 5 шт. |
| Адаптер суппорта LIFE | PS-G-L-116 | Количество зависит от горизонтального размера | L 180-890мм – 2 шт.<br>L 891-1500мм -3 шт.<br>L 1501-2000- 4 шт.<br>L 2000-2500 – 5 шт. |
| Вставка в суппорт LIFE | PS-G-L-119 | Количество зависит от горизонтального размера | L 180-890мм – 2 шт.<br>L 891-1500мм -3 шт.<br>L 1501-2000- 4 шт.<br>L 2000-2500 – 5 шт. |
| Заглушка нижней планки | PS-G-123 | Заглушка нижней планки | L 180-890мм – 2 шт.<br>L 891-1500мм -3 шт.<br>L 1501-2000- 4 шт.<br>L 2000-2500 – 5 шт. |
| Корректор штапика | PS-G-127 | Зависит от глубины штапика (К) | 6-10мм – 6шт.<br>11-15 мм- 4 шт.<br>16-20мм - 2шт.<br>Более 20мм-0шт. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нижняя боковая крышка | PS-G-018 | Две штуки на изделие | Две штуки на изделие |
| Фиксатор лески | PS-G-029 | Две штуки на изделие | Две штуки на изделие |
| Соединитель управляющей цепи | PS-28 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Фиксатор цепи управления | PS-27 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Корректор штапика центральный LIFE | PS-G-L-129 | Количество зависит от ширины изделия и глубины штапика. Используется при ширине изделия более 1200 мм. | 6-10мм – 3шт.<br>11-15 мм- 2 шт.<br>16-20мм - 1шт.<br>Более 20мм-0шт. |
| С – клипс | PS-G-L-203 | Одна штука на изделие | Одна штука на изделие |
| Зажим для лесенки | PS-G-122 | Количество зависит от горизонтального размера | L 180-890мм – 2 шт.<br>L 891-1500мм -3 шт.<br>L 1501-2000- 4 шт.<br>L 2000-2500 – 5 шт. |
| Клипс алюминиевый | PS-G-010 | Количество зависит от горизонтального размера | L 180-890мм – 2 шт.<br>L 891-1500мм -3 шт.<br>L 1501-2000- 4 шт.<br>L 2000-2500 – 5 шт. |
| Цепь управления | PS-124 | Зависит от длины управления . 2*М+100мм | Один отрезок длиной 2*М+100мм |
| Тесьма | PS-G-121 | Расход зависит от ширины и высоты изделия. | L 180-890мм - 2Н+100мм<br>L 891-1500мм-3Н+150мм<br>L 1501-2000мм- 4Н+200мм<br>L 2000-2500 мм- 5Н+250мм |
| Леска | PS-G-022 | Два отрезка по длине больше высоты изделия на 100мм каждый | 2Н+200мм |
| Лесенка 18х28 | PS-G-021 | Расход зависит от ширины и высоты изделия. | L 180-890мм - 2Н+200мм<br>L 891-1500мм-3Н+300мм<br>L 1501-2000мм- 4Н+400мм<br>L 2000-2500 мм- 5Н+500мм |
| Шуруп 3х12 | PS-32/12 | Две штуки на изделие | Две штуки на изделие |
| Шуруп 4х16 | PS-33/16 | Четыре штуки на изделие , при глубине штапика более 20мм | Четыре штуки на изделие , при глубине штапика более 20мм |
| Шуруп 4х20 | PS-33/20 | Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от16 до 20мм | Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от16 до 20мм. |
| Шуруп 4х25 | PS-33/25 | Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от11до 15 мм | Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от11до 15 мм |
| Шуруп 4х25 | PS-33/30 | Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от 6до 10 мм | Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от 6 до 10 мм |