Ограничения в размерах системы PRiS COMPACT

Максимальный горизонтальный размер	1600 мм. с алюминиевой трубой 1100мм. со стальной трубой	Размер ограничен нагрузкой на трубу.
Минимальный горизонтальный размер.	250 мм.	Меньший размер может вызвать перекос трубы и вызвать перекос намотки ткани.
Максимальный вертикальный размер.	- мм.	Зависит от толщины ткани и плотности намотки.
Длина управления.	Не менее 2/3 высоты изделия.	Длина управления должна обеспечивать возможность полностью поднять или опустить изделие.

Зависимость высоты максимальной высоты изделия PRiS COMPACT в зависимости от толщины рулонной материи.
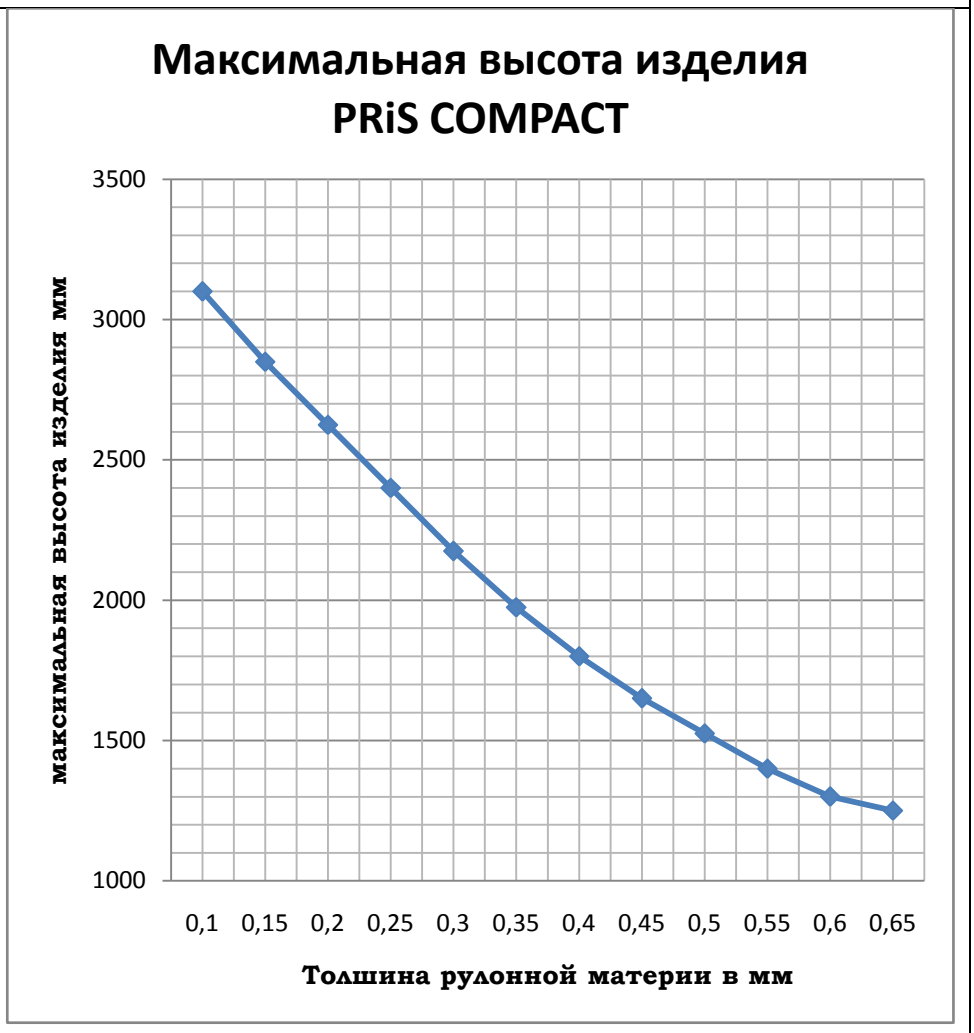
График отображает максимально возможную высоту изделия PRiS COMPACT в зависимости от толщины рулонной материи.
Характеристики ткани указаны на образцах.