
Расход компонентов изделия системы LUX 32.

Расход компонентов изделия системы LUX 32 зависит от двух параметров:

- горизонтального размера изделия
- длины управления

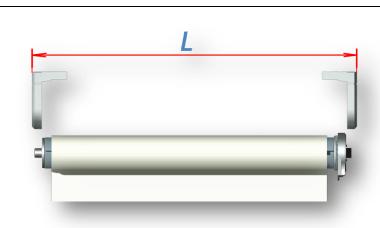

Наименование	Код	Принцип расчета	Расход на изделие.
Труба алюминиевая D-32	PR-R-001 /32	Один отрезок трубы меньше горизонтального габаритного размера на 34 мм L-34мм	L-34 мм 1 шт.
Нижняя планка алюминиевая средняя	PR-R-002 /MD	Один отрезок нижней планки меньше горизонтального габаритного размера на 32 мм L-32мм.	L-32 мм 1 шт.
Механизм LUX 32	PR-R-003/32	1 комплект на изделие .	1 комплект на изделие
Заглушка для нижней планки средней	PR-004/MD	2 шт. на изделие.	2 шт. на изделие.
Цепь управления	PR-R-012	Один отрезок цепи управления, в два раза больше длины управления	1 шт. М*2
Корректор цепи	PS-26	2 шт. на изделие	2 шт. на изделие.
Соединитель цепи	V34-17	1 шт. на изделие	1 шт. на изделие
Пластиковая полоса с клеящим слоем.	PR-R-20	Два отрезок а полосы меньше горизонтального габаритного размера на 34 мм L-34мм	L-34 мм 1 шт.
Материя рулонная	***	Один отрезок материи шириной меньше габаритного размера на 40 мм L-40мм	L-40 мм 1 шт