Расход компонентов изделия системы PRiS HIT. Для изделия без тормоза.

Расход компонентов изделия системы PRiS HIT зависит от четырех параметров:

- горизонтального размера изделия
- вертикального размера изделия
- длины управления
- глубины штапика.

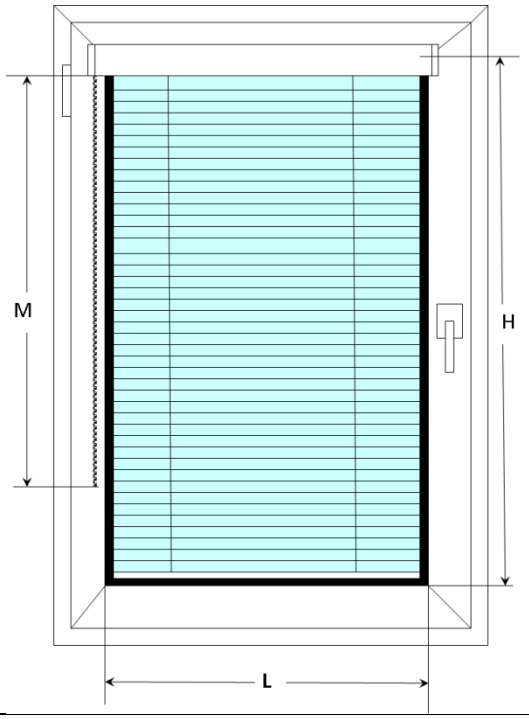

Наименование	Код	Принцип расчета	Расход на изделие.
Карниз верхний ХИТ	PS-G-H-018	Длина верхнего карниза равна горизонтальному размеру изделия (L)	Одна штука длиной L мм.
Карниз нижний ХИТ	PS-G-H-016	Длина нижнего карниза меньше горизонтального размера на 60 мм (L-60)	Одна штука длиной L-60 мм
Поворотная ось ХИТ	PS-G-H-027	Длина поворотной оси меньше горизонтального размера на 30 мм. (L-30)	Одна штука длиной L-30 мм
Планка механизма правая ХИТ	PS-G-H-105R	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Планка механизма левая ХИТ	PS-G-H- 105L	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Верхняя боковая крышка ХИТ	PS-G-H-104	Две штуки на изделие	Две штуки на изделие
Колесо механизма ХИТ	PS-G-H-112	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Адаптер суппорта хит	PS-G-H-118	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Суппорт ХИТ	PS-G-H-117	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Вставка в суппорт ХИТ	PS-G-H-120	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Заглушка нижней планки	PS-G-123	Заглушка нижней планки	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Корректор штапика	PS-G-127	Зависит от глубины штапика (K)	6-10мм – 6шт. 11-15 мм- 4 шт. 16-20мм - 2шт. Более 20мм-0шт.
Нижняя боковая крышка	PS-G-018	Две штуки на изделие	Две штуки на изделие

Фиксатор лески	PS-G-029	Две штуки на изделие	Две штуки на изделие
Соединитель управляющей цепи	PS-28	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Фиксатор цепи управления	PS-27	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Зажим для лесенки	PS-G-122	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Клипс алюминиевый	PS-G-010	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Управляющая цепь PRiS	PS-24	Зависит от длины управления . 2*M+100мм	Один отрезок длиной 2*M+100мм
Тесьма	PS-G-121	Расход зависит от ширины и высоты изделия.	L 180-890мм - 2H+100мм L 891-1500мм-3H+150мм L 1501-2000мм- 4H+200мм
Леска	PS-G-022	Два отрезка по длине больше высоты изделия на 100мм каждый	2H+200мм
Лесенка 18х28	PS-G-021	Расход зависит от ширины и высоты изделия.	L 180-890мм - 2H+200мм L 891-1500мм-3H+300мм L 1501-2000мм- 4H+400мм
Шуруп 3х10	PS-32/10	Две штуки на изделие	Две штуки на изделие
Шуруп 4х16	PS-33/16	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика более 20мм	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика более 20мм
Шуруп 4х20	PS-33/20	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от16 до 20мм	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от16 до 20мм.
Шуруп 4х25	PS-33/25	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от11до 15 мм	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от11до 15 мм
Шуруп 4х30	PS-33/30	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от 6до 10 мм	Четыре штуки на изделие, при глубине штапика от 6 до 10 мм

Расход компонентов изделия системы PRiS HIT. Для изделия с тормозом.

Расход компонентов изделия системы PRiS HIT зависит от четырех параметров:

- горизонтального размера изделия
- вертикального размера изделия
- длины управления
- глубины штапика.

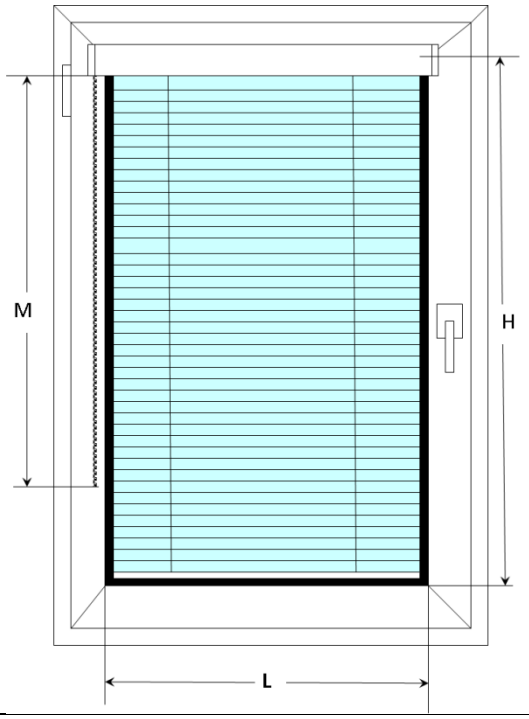

Наименование	Код	Принцип расчета	Расход на изделие.
Карниз верхний ХИТ	PS-G-H-018	Длина верхнего карниза равна горизонтальному размеру изделия (L)	Одна штука длиной L мм.
Карниз нижний ХИТ	PS-G-H-016	Длина нижнего карниза меньше горизонтального размера на 60 мм (L-60)	Одна штука длиной L-60 мм
Поворотная ось ХИТ	PS-G-H-027	Длина поворотной оси меньше горизонтального размера на 70 мм. (L-70)	Одна штука длиной L-70 мм
Планка механизма правая	PS-G- 105R	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Планка механизма левая	PS-G- 105L	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Верхняя боковая крышка ХИТ	PS-G-H-104	Две штуки на изделие	Две штуки на изделие
Колесо механизма ЛАЙФ	PS-G-L-112	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Тормоз ХИТ	PS-G-H-030	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Крышка суппорта хит	PS-G-H-118	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Суппорт ХИТ	PS-G-H-117	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Вставка в суппорт ХИТ	PS-G-H-120	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Заглушка нижней планки	PS-G-123	Заглушка нижней планки	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Корректор штапика	PS-G-127	Зависит от глубины штапика (K)	6-10мм – 6шт. 11-15 мм- 4 шт. 16-20мм - 2шт. Более 20мм-0шт.

Нижняя боковая крышка	PS-G-018	Две штуки на изделие	Две штуки на изделие
Фиксатор лески	PS-G-029	Две штуки на изделие	Две штуки на изделие
Соединитель управляющей цепи	PS-28	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Фиксатор цепи управления	PS-27	Одна штука на изделие	Одна штука на изделие
Зажим для лесенки	PS-G-122	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Клипс алюминиевый	PS-G-010	Количество зависит от горизонтального размера	L 180-890мм – 2 шт. L 891-1500мм -3 шт. L 1501-2000- 4 шт.
Цепь управления	PS-124	Зависит от длины управления . 2*M+100мм	Один отрезок длиной 2*M+100мм
Тесьма	PS-G-121	Расход зависит от ширины и высоты изделия.	L 180-890мм - 2H+100мм L 891-1500мм-3H+150мм L 1501-2000мм- 4H+200мм
Леска	PS-G-022	Два отрезка по длине больше высоты изделия на 100мм каждый	2H+200мм
Лесенка 18х28	PS-G-021	Расход зависит от ширины и высоты изделия.	L 180-890мм - 2H+200мм L 891-1500мм-3H+300мм L 1501-2000мм- 4H+400мм
Шуруп 3х12	PS-32/12	Две штуки на изделие	Две штуки на изделие
Шуруп 4х16	PS-33/16	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика более 20мм	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика более 20мм
Шуруп 4х20	PS-33/20	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от16 до 20мм	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от16 до 20мм.
Шуруп 4х25	PS-33/25	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от11до 15 мм	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от11до 15 мм
Шуруп 4х30	PS-33/30	Четыре штуки на изделие , при глубине штапика от 6до 10 мм	Четыре штуки на изделие, при глубине штапика от 6 до 10 мм